

各改善場地(所)現況照片及改善設計圖


【申請序號】01-藝術群-電影電視科-行 B1 控制室

一、場地(所)現況及改善規劃

(一)場地(所)現況照片(全景及欲改善重點)	
	
圖 1 控制室入口階梯	圖 2 控制室入口斜坡
	
圖 3 控制室控制器下方地板	圖 4 控制室走道地板
	
圖 5 欲更換控制室地板 (一)	圖 6 欲更換控制室地板 (二)

(二)改善設計圖(簡要說明)

請提供清楚照片

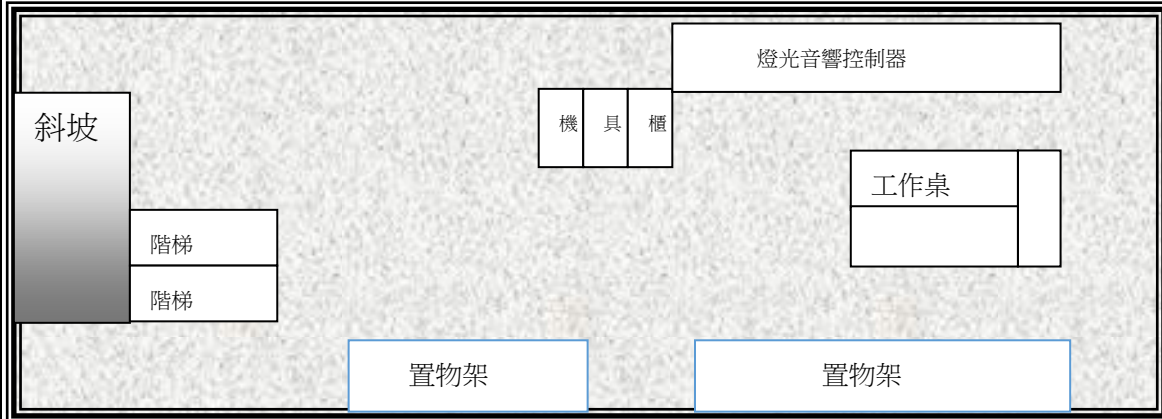

行 B1 控制室地板因長期搬運燈光、音響等大型物，目前破損嚴重，擬更新控制室地板，以利安全。

- 註：1. 檢附場地(所)現況的圖片以 6 張為原則，學校得視需要酌增。
2. 本表格可視各校需要自行調整或增加。

【申請序號】02-設計群-廣告設計科-自 409 設計教室

一、場地(所)現況及改善規劃

(一)場地(所)現況照片(全景及欲改善重點)



圖 1 設計實習教室-前

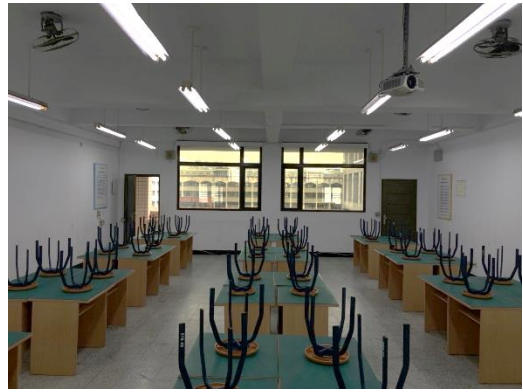


圖 2 設計實習教室-後

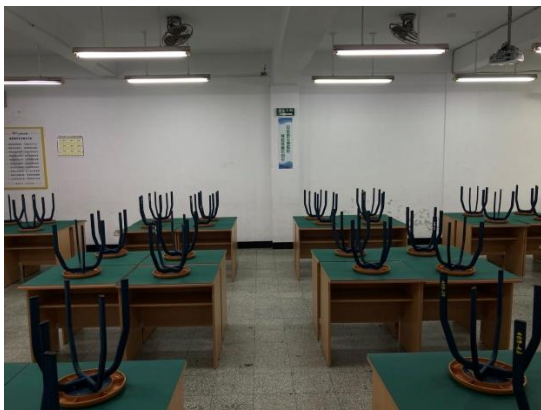


圖 3 設計實習教室-左

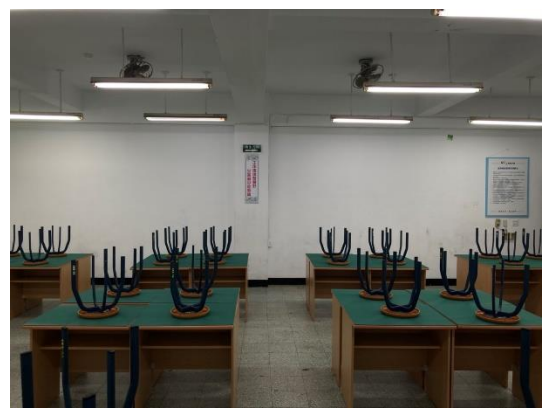


圖 4 設計實習教室-右

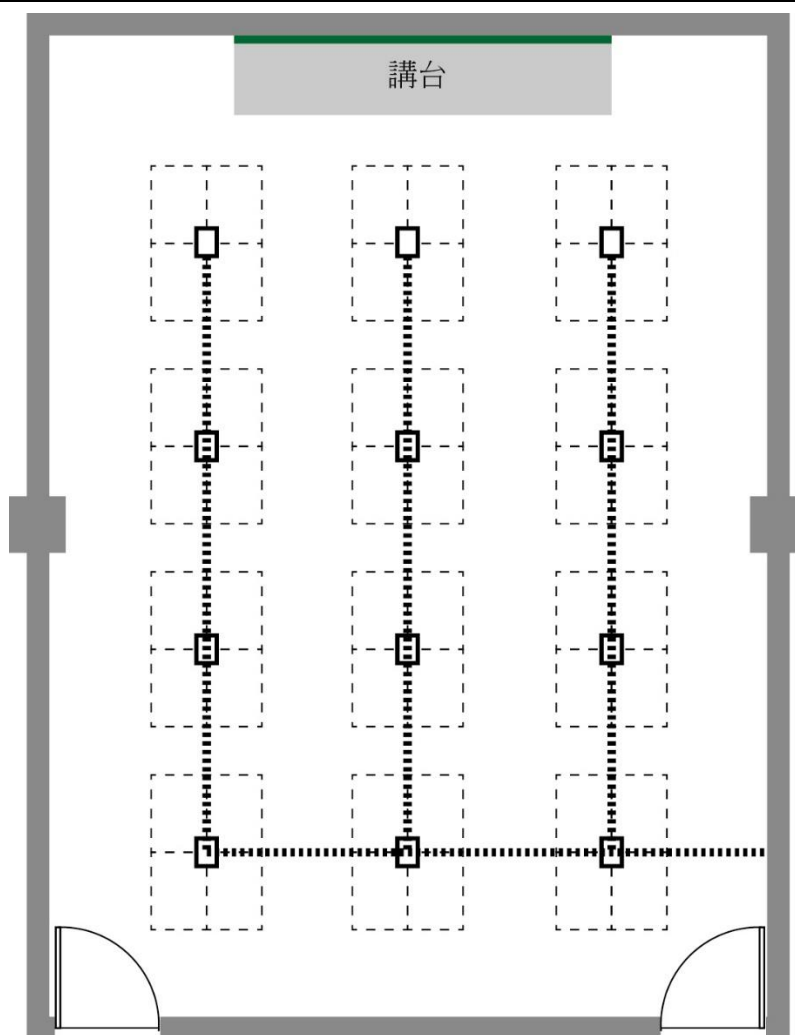


圖 5 工作桌加裝固定式電源插座



圖 6 設計教室多處磁磚破損及殘留鋼釘

(二)改善設計圖(簡要說明)



自強 409 設計教室改善示圖

1. 因需使用電腦及光桌等工具，須提升供電系統安培數及瓦數，以免電源供應過載。
2. 共 12 多功能工作桌均須提供固定式穩定電源，需施工提供安全的接電設施，避免使用外接延長線危及用電安全。
3. 因學生需長時間注視繪畫，原燈座老舊且照度不足，建議改善天花板降低照明高度並加裝循環扇，同時改善空氣循環。
4. 原地磚已用 30 年，經歷不斷隔間改裝，地板凹凸不平並留有鋼釘，為維護學生教室行走安全，建議重新鋪塑膠地板。

註：1. 檢附場地(所)現況的圖片以 6 張為原則，學校得視需要酌增。

2. 本表格可視各校需要自行調整或增加。

【申請序號】03-設計群-廣告設計科-自 408 製圖教室

一、場地(所)現況及改善規劃

(一)場地(所)現況照片(全景及欲改善重點)



圖 1 製圖實習教室-前

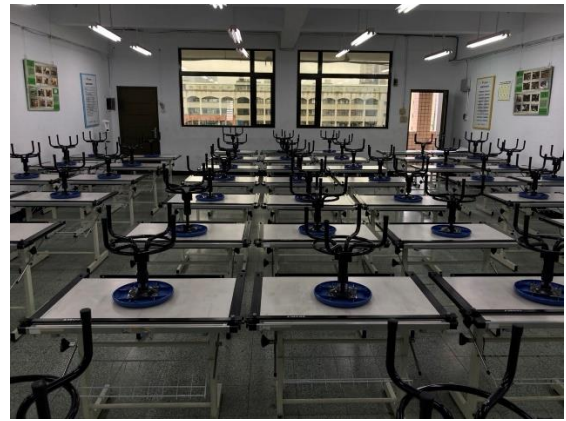


圖 2 製圖實習教室-後

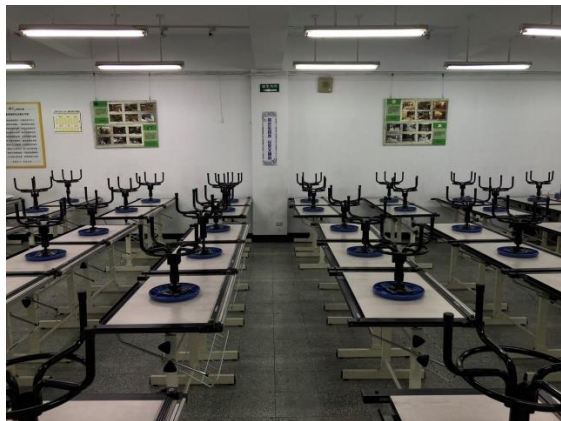


圖 3 製圖實習教室-左

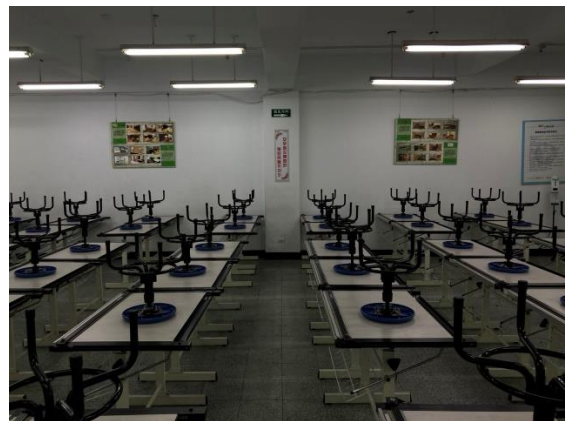


圖 4 製圖實習教室-右

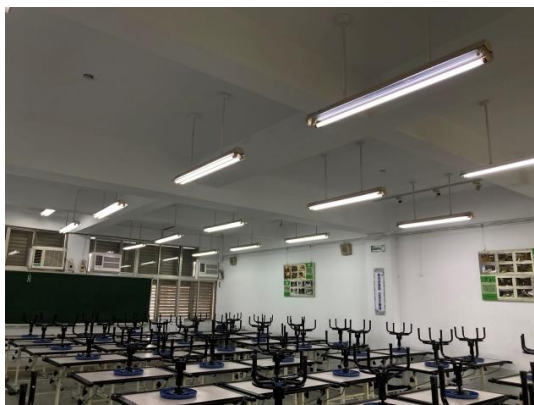



圖 5 製圖實習教室改善照明及加裝循環扇



圖 6 製圖教室多處磁磚破損及殘留鋼釘

(二)改善設計圖(簡要說明)

請提供清楚照片

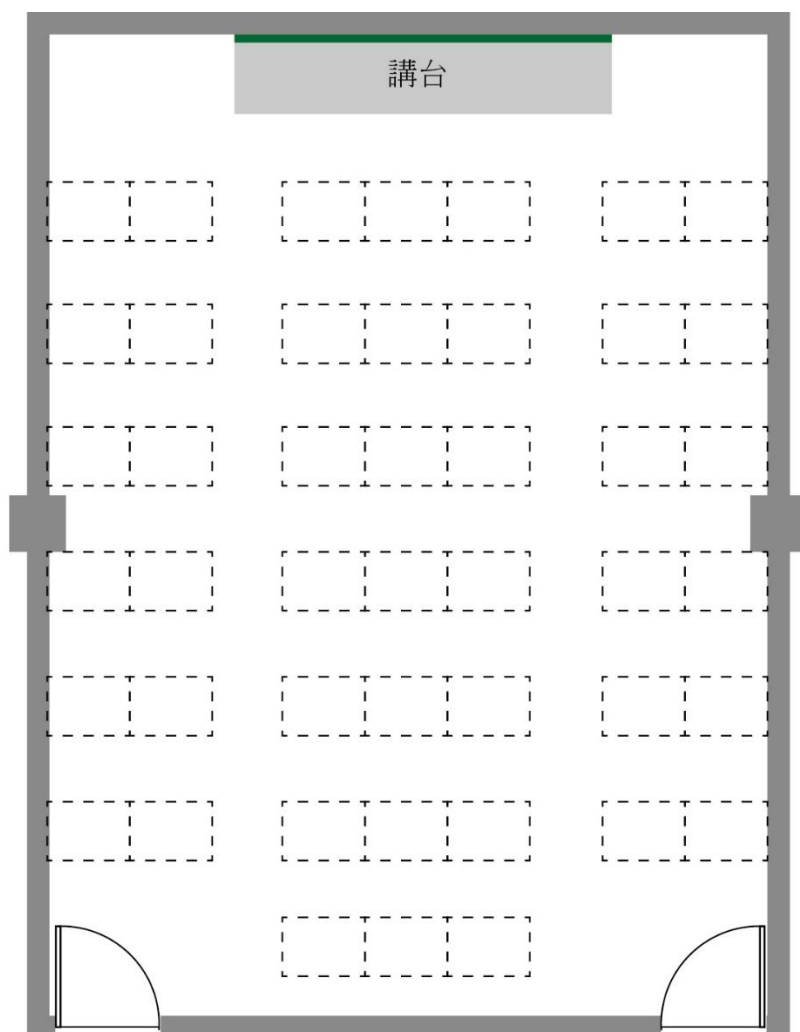

自強 408 製圖教室改善示圖

1. 因學生需長時間注視製圖，原燈座老舊且照度不足，建議改裝輕鋼架降低照明高度並加裝循環扇，同時改善空氣循環。
2. 原地磚已用 30 年，經歷不斷隔間改裝，地板凹凸不平並留有鋼釘，為維護學生教室行走安全，建議重新鋪塑膠地板。

註：1. 檢附場地(所)現況的圖片以 6 張為原則，學校得視需要酌增。

2. 本表格可視各校需要自行調整或增加。

各改善場地(所)經費概算表(每一工場一張)

【申請序號】01-藝術群-電影電視科-行 B1 控制室

單位：仟元

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	說明
1	地下室地板加 18mm 紅膠夾板	坪	21			
2	地下室地板拆除	間	1			含清運
3	地板修補	間	1			
4	PVC 透心南亞塑膠地板	坪	21			
5	電源盤	盤	1			
6	電源線	間	1			
7	二次線	間	1			
8	配管配線	間	1			
9	線路改接及測試	間	1			
10	五金另料	間	1			
	以下空白					

註：欲改善之項目，請詳細標明單位，勿以「一式」概括，請參考高級中等學校設備調查系統網站公告之附件標明單位。

【申請序號】02-設計群-廣告設計科-自 409 設計教室

單位：仟元

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	說明
1	既有設備拆除	間	1			
2	T-BAR 日光燈 10W*4	盞	24			
3	循環扇	組	8			廠牌_雅速達
4	運雜費	間	1			
5	南亞 PVC 透心地磚	坪	31			
6	天花板(只下骨架，不下板)	坪	31			
	以下空白					

註：欲改善之項目，請詳細標明單位，勿以「一式」概括，請參考高級中等學校設備調查系統網站公告之附件標明單位。

【申請序號】 03-設計群-廣告設計科-自 408 製圖教室

單位：仟元

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	說明
1	既有設備拆除	間	1			
2	T-BAR 日光燈 10W*4	盞	24			
3	循環扇	組	8			廠牌_雅速達
4	1/2" PVC 軟管	捲	1			
5	法蘭片出線孔	組	32			
6	PVC 電線 2.0MM	捲	4			廠牌_太平洋
7	五金另計	間	1			
8	配線	間	1			
9	設備安裝及測試	間	1			
10	運雜費	間	1			
11	輕鋼架天花板骨架	坪	31			
12	南亞 PVC 透心地磚	坪	31			
	以下空白					

註：欲改善之項目，請詳細標明單位，勿以「一式」概括，請參考高級中等學校設備調查系統網站公告之附件標明單位。